⚠ 安全に関するご注意（LEDダウンライト）

◎ この器具は一般屋内仕様です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
◎ この器具は天井埋め込み専用器具です。壁面・傾斜天井には取付けないでください。過熱による焼損、器具落下の原因となります。
◎ 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。
◎ 断熱材・防音材をかぶせて施工しないでください。火災の原因になります。
断熱材・防音材で器具本体の放熱穴等を防がないで下さい。
断熱材・防音材の上部は最低20cm以上の空間が必要です。
断熱材・防音材と器具の距離を10cm以上離して下さい。
配線は断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
20cm以上　10cm以上　10cm以上
◎ 器具は、照射物より 0.2 m以上離してお使いください。
◎ 安全の為、取扱説明書に従って正しくお使いください。

品　番	枠/コーンカラー	本体カラー
TLD04-74232-W	ホワイト半ツヤ	ホワイト半ツヤ
TLD04-74232-B	ブラック半ツヤ	ブラック半ツヤ

LEDスペック

消費電力	22 W	色温度	3000K ±100
演色性	Ra80	LED寿命	40000 h
LED照明器具の定格光束	1714 Lm	LED照明器具の固有エネルギー消費効率	77.9 Lm/W

No	部品名	数	材質	備考
8				
7	コネクター	1	ナイロン	電源装置接続用
6	取付バネ	2	ステンレス	生地
5	下面カバー	1	ポリカーボネート	透明
4	反射板	1	アルミ板	アルマイト
3	本体	1	アルミダイカスト	塗装仕上
2	コーン	1	アルミダイカスト	塗装仕上
1	枠	1	アルミダイカスト	塗装仕上
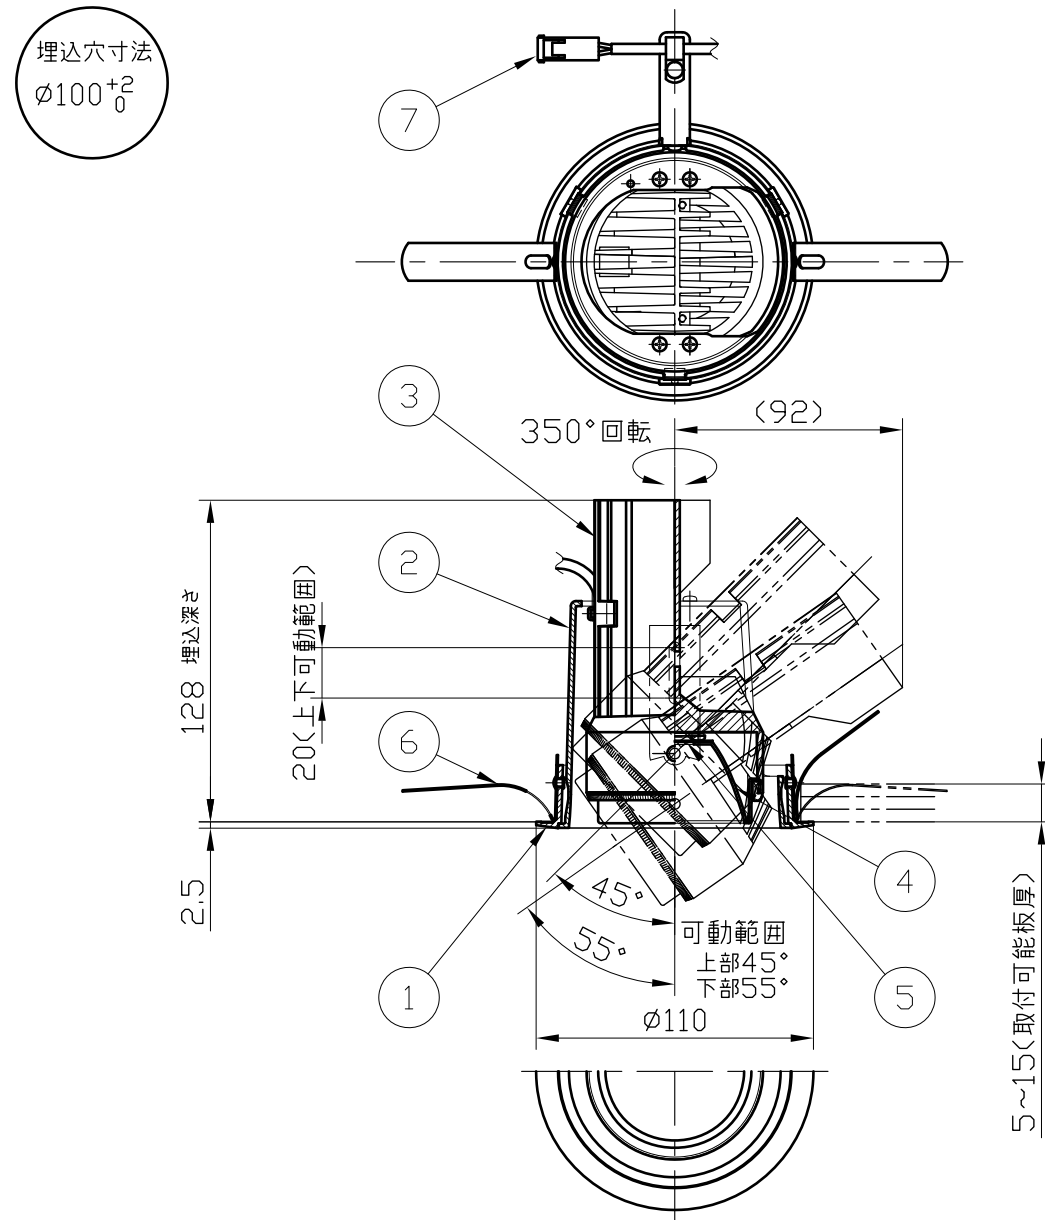
特記事項
◎ユニバーサルダウンライト（上下可動機能付）
◎電源装置付（別置型・別梱包）
適合電源装置 TZ-8728× 1台
詳細は電源装置の仕様図を参照してください。
◎1/2照度角　31°
◎調光器使用不可
この器具は調光器との組合せで使用できません。

防水区分	(非防水)・防雨・防湿			承認	石橋	作成	尾崎
定格電圧	100 / 200 V	入力電流	0.271 / 0.135 A				
電気特性は適合電源装置使用時の値です		消費電力	27.0 / 26.5 W	テクニカルライト株式会社			
尺度	1/3	重量	0.51kg				

第三角法（単位 mm） C